



# VERGU MIX

## ANKURDUSTEHNİKA

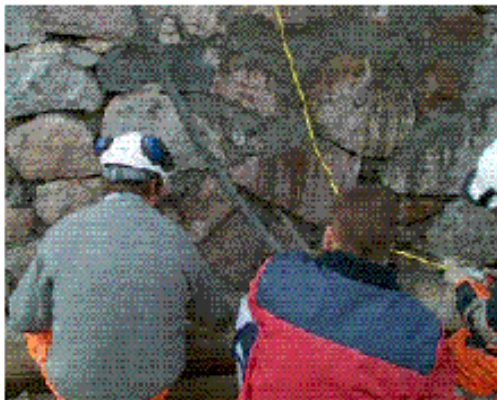

- MÄE- JA TUNNELIEHİTUS
- KALJUDE KİNDLUSTAMİNE
- NÖLVADE KİNDLUSTAMİNE
- ARMATUURIÜHENDUSED

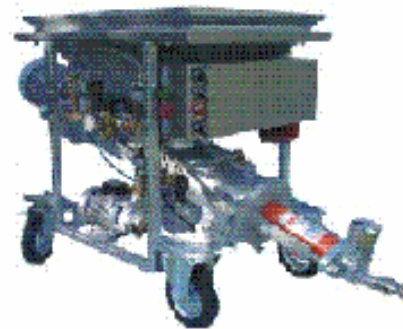

by **VERGU** SPEZİALMÖRTEL & MİSCHPUMPEN **TECH**

10 Jahre Vergusstechnik

## Vergumix IBOTEC Ankurdusmört

- tsementsideainega
- vähekahanev
- hästi pumbatav
- sobib ka laetööde jaoks
- koormatav 24 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste

Lisatav veekogus: ca. 9,0 liitrit 40 kg koti kohta.

### Tehnilised andmed

Segu fraktsioon 0 – 0,5 mm  
Kasutustemperatuur +5°C - + 35°C  
Kasutusaeg 60 minutit

### Survetugevus:

24 tundi	> 15 N/mm <sup>2</sup>
28 päeva	> 40 N/mm <sup>2</sup>

Ankru koormus ankrutüübi M33 puhul, kui nakkepikkus on 0,8 m

24 tundi	> 300 kN
3 päeva	> 500 kN
7 päeva	> 550 kN

(katkenud ankur)

### Kasutamine

Ankrupoltide avasid tuleb põhjalikult veega loputada, et eemaldada tolm ja puurimismuda. Samuti eemaldada seisev vesi. Ankrumördiga IBOTEC täidetakse ankrupoltide puuritud avad meie segamispumbaga Vergumat, kasutades toitevoolikut. Ankur (ankrupoldid) tuleb sisse panna kohe pärast täitmist.

## Vergumix IBOTEC TURBO Kiirtarduv ankurdusmört

- tsementsideainega
- vähekahanev
- hästi pumbatav
- sobib ka laetöödeks
- koormatav 8 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste

Lisatav veekogus: ca. 8 liitrit 40 kg koti kohta.

### Tehnilised andmed

Segu fraktsioon 0 – 0,6 mm  
Paisumistegur ca. +1,0 Vol. %  
Kasutustemperatuur +5°C - +35°C  
Kasutuseg 60 minutit

### Survetugevus:

4 tundi	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
12 tundi	> 35 N/mm <sup>2</sup>
24 päeva	> 50 N/mm <sup>2</sup>
28 päeva	> 85 N/mm <sup>2</sup>

Ankru koormus ankrutüübi M33 puhul, kui nakkepikkus on 0,8 m

4 tundi	16 kN
8 päeva	148 kN
16 päeva	536 kN

(katkenud ankur)

### Tarbimine

40 kg kott annab ca. 22 liitrid valmisseg.

### Ladustamine

Külma ja päikesekiirte eest kaitstuna suletud originaalpakendis 6 kuud.

### Pakitud

35 x 40 kg paber/polüetüleenkotid igal vahetataval euroalusel.