


VERGU MIX

## INJEKTSIOONMÖRT



- pressimine (vormimine)
- injekeerimine
- valamine
- relsside õõnsused
- ankurdused
- praod
- kaljud
- betoon
- müüritis

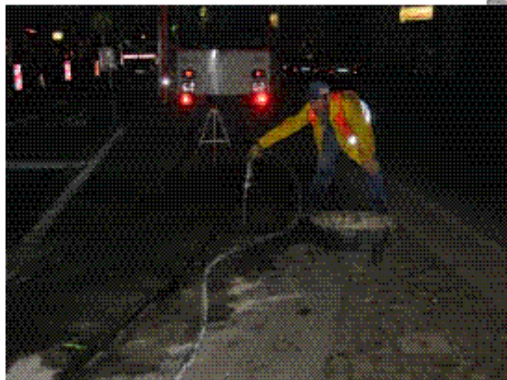

by VERGU SPEZIALMÖRTEL & MISCHPUMPEN  
TECH

10 Jahre Vergusstechnik

## Vergumix INJEKTAN Injektsioonmört

- tsementsideainega
- vähekahanev
- hästi pumbatav
- sobib ka laetöödel
- koormatav 12 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste

Lisatav veekogus: ca. 7 liitrit iga 20 kg koti kohta.

### Tehnilised andmed

**Fraktsioon 0 – 0,12 mm**

**Paisumine ca. 1,0 Vol.%**

**Kasutustemperatuur + 5°C - + 35°C**

**Kasutusaeg ca. 60 minutit**

**Survetugevus:**

12 h	> 25 N/mm <sup>2</sup>
24 h	> 40 N/mm <sup>2</sup>
7 d	> 70 N/mm <sup>2</sup>
28 d	> 90 N/mm <sup>2</sup>

**Ankrukoormus ankrutüübi M33 puhul, kui nakkepikkus on 0,8 m.**

24 h	> ca. 400kN
3 d	> ca. 500 kN
7 d	> ca. 550 kN

(katkenud ankur)

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist takistavad ained, nagu puurimismuda ja seisev vesi, tuleb eemaldada. Pinna nakketõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Vergumix INJEKTAN segatakse 2 minutit ettenähtud veekogusega aeglaselt pöörleva segistiga homogeenseks massiks.

Vergumix INJEKTAN TURBO segatakse 1 minut ettenähtud veekogusega aeglaselt pöörleva segistiga homogeenseks massiks.

## Vergumix INJEKTAN TURBO Kiirestikõvenev injektsioonmört

- tsementsideainega
- vähekahanev
- hästi pumbatav
- sobib ka laetöödel
- koormatav 2 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste

Lisatav veekogus: ca. 7 liitrit iga 20 kg koti kohta.

### Tehnilised andmed

**Fraktsioon 0 – 0,12 mm**

**Paisumistegur ca. 1,0 Vol.%**

**Kasutustemperatuur + 5°C - + 35°C**

**Kasutusaeg ca. 10 minutit**

**Survetugevus:**

2 h	> 10 N/mm <sup>2</sup>
24 h	> 25 N/mm <sup>2</sup>
7 d	> 40 N/mm <sup>2</sup>
28 d	> 55 N/mm <sup>2</sup>

**Ankrukoormus ankrutüübi M33 puhul, kui nakkepikkus on 0,8 m.**

2 h	> ca. 150kN
8 h	> ca. 300 kN
24 h	> ca. 550 kN

(katkenud ankur)

Suuremahulistel injektsioonitöödel võib injekteerimiseks kasutada meie segupumpa Vergumat.

Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud enneaegse kuvamise eest.

### **Kulu**

20 kg kott annab ca. 13 liitrit valmissegud

### **Ladustamine**

Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest kaitstuna originaalpakendis 6 kuud.

### **Pakend**

48 x 20 kg paber/polüetüleenkotid iga vahetatava euroaluse kohta